

概要




画像を拡大

寸法図

リモコンボタンは全22keyあります。大きく分け、調光ボタン、点滅速度ボタン、フェイド速度ボタンがあります。コントローラ出力配線は4PIN配線(+ + - -)となっています。

配線

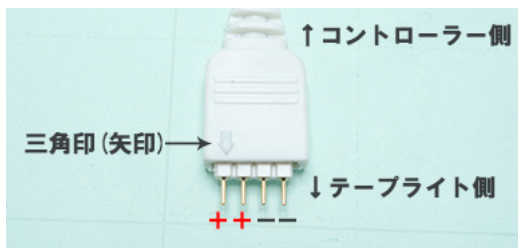

LEDテープライトを接続する場合は三角印(矢印)がプラス側になる様に差込んで下さい。三角印(矢印)はプラス側を意味しています。

配線は三角印(矢印)から順に(+ + - -)です。

リモコン説明

項目	ボタン	説明	輝度・速度調節
1. ON/OFFボタン		ONを押すと点灯、OFFを押すと消灯します。	-
2. 輝度10%~100%調整		輝度を10%から100%の10段階で調光できます。	速度調節:不可
3. 設定クリア		輝度、点滅、フェイドの設定をクリア(リセット)します。	-
4. 点滅速度設定		1Hz(最も遅い点滅)からFF(最も早い点滅)までの4段階点滅速度を設定します。	輝度調節:不可
5. フェイドインアウト速度設定		フェイドインアウトの速度を設定します。	輝度調節:不可
6. フェイドインアウト速度ボタン		5秒サイクル(最も早いサイクル)から20秒サイクル(最も遅いサイクル)のフェイドインアウト4段階速度設定	輝度調節:不可

仕様一覧

入力電源	DC12V(ジャックセンター: + / 外径:5.5φ / 内径:2.1φ)
最大負荷電流	6A
最大消費電力	72W
本体寸法	縦57mm × 横35mm × 高22.5mm
ケーブル長さ	RGBテープ接続ケーブル:25cm リモコン受光部ケーブル:25cm
配線	+ + - -
重量	73g
製造国	CHINA
同梱品	 4PINオスオスコネクタ(1個)