

設定方法のQRコード

設定方法の動画QRコード



設定方法はこちらの動画をご覧ください。

解除方法の動画QRコード



解除方法はこちらの動画をご覧ください。


点灯動画

電球&白色テープライトを長さ5mをマルチゾーン電球&白色用コントローラーに接続して点灯させています。
専用コントローラーにより、電球色から白色の色合いを美しい発光を維持したまま、幅広く調光することが可能です。

LEDテープ取付

LEDテープ2色の取付の場合

LEDテープ2色を取り付けたい場合、[V+]に電源線、[CW]に電球色点灯、[WW]に白点灯の線を取り付けます。

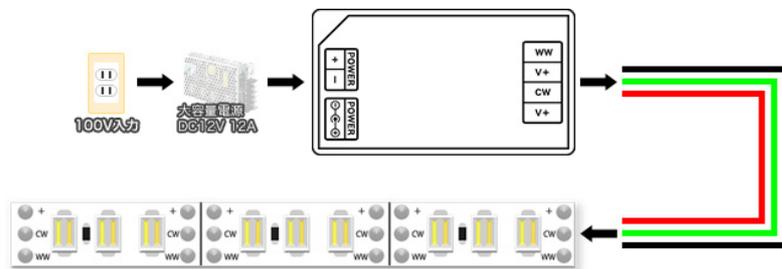

操作方法

項目	ボタン	説明
1. 電源ONボタン		全LEDテープライトが点灯。一度押下することによって、ゾーン全体を一括で操作することが可能です。 ※ オンボタンを長押しすることによって、全LEDテープが調光が最も明るくなります。
2. 電源OFFボタン		全LEDテープライトが消灯 ※ オフボタンを長押しすることによって、全LEDテープが調光が最も暗くなるナイトモードになります。
3. 輝度ボタン		1%-100%の輝度を調節。（上ボタン：明、下ボタン：暗） ※ ナイトモードの状態では1%-100%の輝度を調節することはできませんので、オンボタンを長押ししてください。
4. 2色輝度調整ボタン		2色の色温度の割合を調節（左ボタン：電球色、右ボタン：白色）
5. ゾーン（コントローラー）管理ボタン		1-4ゾーン（コントローラー）を個別に管理。【I】がオン、【O】がオフです。 ※ 【I】を長押しすることによって、調光が最も明るくなります。 ※ 【O】を長押しすることによって、調光が最も暗くなるナイトモードになります。

ゾーン設定・解除

ゾーン設定


- 1.LEDテープを点灯させた状態でマルチゾーンコントローラーに供給する電源をOFFにする。（アダプタのコンセントを抜く。）
- 2.マルチゾーンコントローラーに供給する電源をONにする。（アダプタのコンセントを入れる。）
- 3.約3秒以内に設定したいゾーン1-4のボタンのどれかを1回押す。（長押しでも可）
- 4.ゾーン設定が上手く行くと、テープがゆっくり3回点滅する。
- 5.このように、リモコンの操作を行うとLEDが反応します。

ゾーン設定

- ▶ 1.LEDテープを点灯させた状態でマルチゾーンコントローラーに供給する電源をOFFにする。(アダプタのコンセントを抜く。)
- ▶ 2.マルチゾーンコントローラーに供給する電源をONにする。(アダプタのコンセントを入れる。)
- ▶ 3.約3秒以内に解除したいゾーン1-4のONボタンのどれかを早く5回押す。
- ▶ 4.ゾーン解除が上手く行くと、テープがはやく10回点滅する。
- ▶ 5.このように、ボタンを押してもLEDは反応しません。ゾーン設定が解除されたということです。

製品について

仕様一覧

電源	DC12V
最大負荷電流	合計：10A 各チャンネル：6A
最大消費電力	12V:120W 24V:240W
出力	2チャンネル
配線	<p>LEDとの配線：+極性（アノード共通）＝赤線、白色＝緑線、電球色＝黒線</p>  <p>電源との配線：-極性（黒線）+極性（赤線）、DCジャック（センター+極性）</p> 
本体寸法	リモコン：縦幅120mm×横幅52mm×厚み20mm コントローラー：縦幅85mm×横幅45mm×厚み23mm
重量	リモコン：6g コントローラー：43g
リモコン受信範囲（最大）	20m（障害物等を除く環境）
製造国	CHINA
同梱品	  <p>取付けホルダー（1個） ホルダー壁取付け例</p>