


製品写真



製品接続

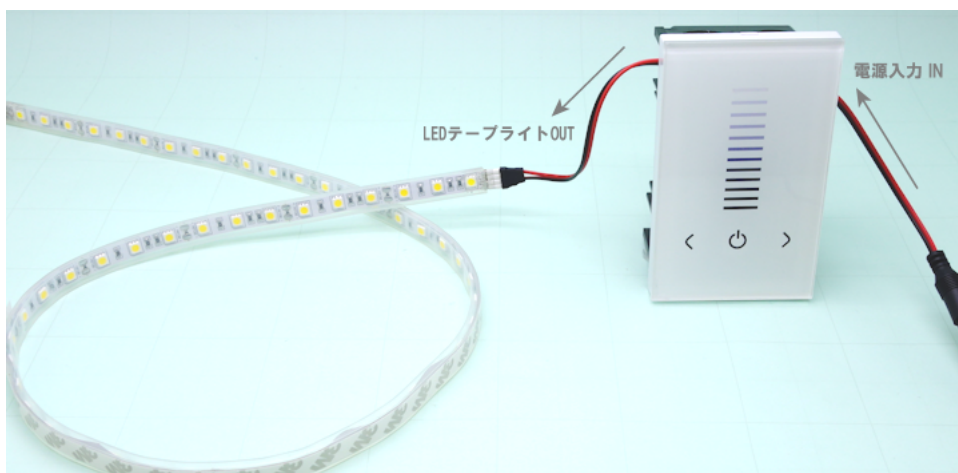


タッチパネルLEDコントローラーの入力側に電源を配線し、出力側にLEDテープライトを配線して下さい。コントローラー本体はDC12V-24Vをサポートしています。LEDテープライト12Vタイプを接続する場合はDC12Vの電源をコントローラーへ接続して下さい。LED製品の電圧に応じた電源をコントローラーへ供給して下さい。

タッチパネル操作


項目	タッチパネルキー	説明
1. 電源		コントローラー電源オンオフ ※電源キーを3秒間長押しするとキー動作音のオンオフを切替られます。
2. 調光スライドバー		調光スライドバーを指でスライドすることによりスムーズな調光 ※指でボタンをスライドタッチすることで操作できます。
3. 調光アップダウンキー		調光のアップダウン ※255段階の調光パターン設定。

壁面取付け手順

※手順に使用している写真はRGBタイプですが、本製品も同じ取付手順になります。
タッチパネルコントローラーの壁への取り付け方法は下記のとおりです。

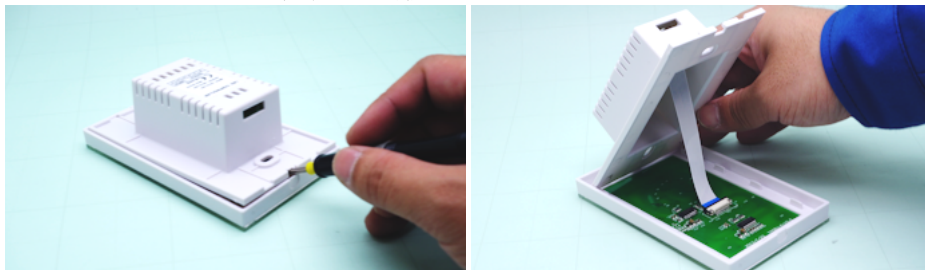

1. タッチパネルの表面パネルを開きます。
タッチパネルの隙間をマイナスドライバーを押し込んで開き、表面パネルを取り外します。

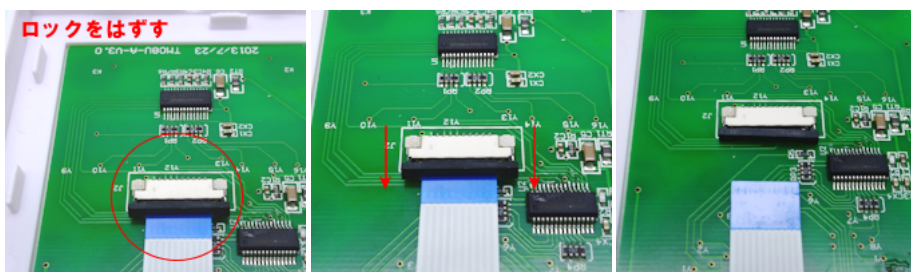


2. フラットケーブルを取り外します。
フラットケーブルのコネクタロックを解除し、フラットケーブルが折れたり切れたりしない様にゆっくりとケーブルを引いて取り外します。



3.LEDテープライト及び電源を配線します。



5.タッチパネルを取り付けます。
フラットケーブルを元のコネクタに差し込みロックし、タッチパネルの表面パネルを取り付けます。

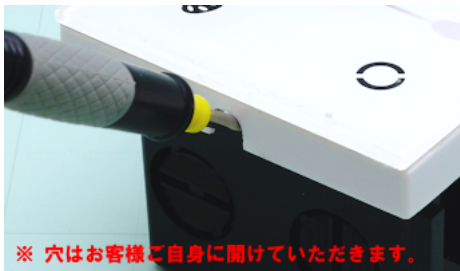

6.取外し穴
取付けの際はくぼみ部分をニッパ等でくりぬいて、穴を開けて下さい。取付けた後に、パネルを外す必要がある際に、こちらの穴にドライバ等を差し込んで上パネルを外します。※くぼみ部分に穴を開けないまま使用すると、パネルの取り外しができなくなる恐れがありますのでご注意ください。

仕様一覧	
入力電源	DC12V-24V
出力	1チャンネル出力
最大負荷電流	8A
最大消費電力	DC12V:96W DC24V:192W
配線	IN側に電源、OUT側にLEDテープライトを配線します。 
動作温度	-20～60℃
本体寸法	縦120mm × 横74mm × 奥41.8mm
重量	155g
製造国	CHINA
同梱品	  DCジャックケーブル(1本) DCプラグケーブル(1本)