



# 単色マルチゾーン接続方法

## 《単色マルチゾーン》

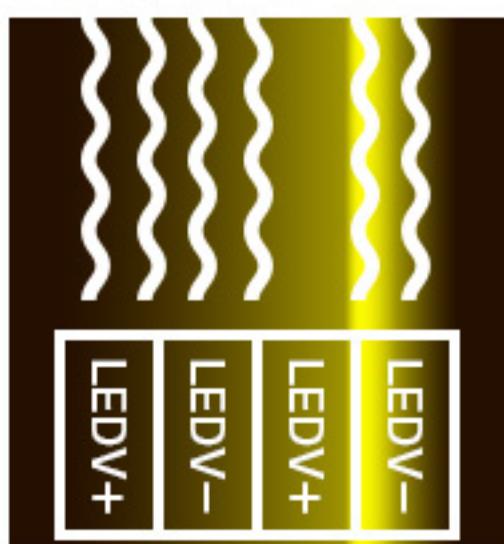

単色LEDテープライトのリード線  
又は、単色用2線コネクタ側  
白線：プラス[V+]側  
黒線：マイナス[V-]側



LEDテープライト側のリード線。又は、  
コネクタの線をコントローラーに  
繋ぎます。

- ・ [LEDV+]に白線を繋ぎます。
- ・ [LEDV-]に黒線を繋ぎます。

※図では1系統です。

片方の[LEDV+][LEDV-]で2系統  
繋ぐ事も可能です。

## 《電源側》

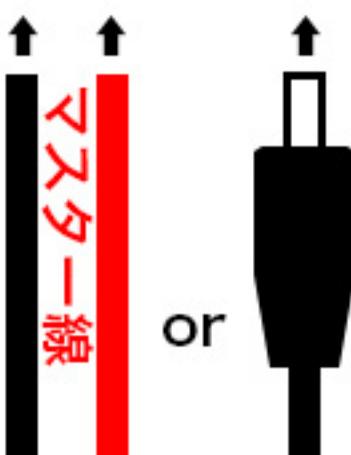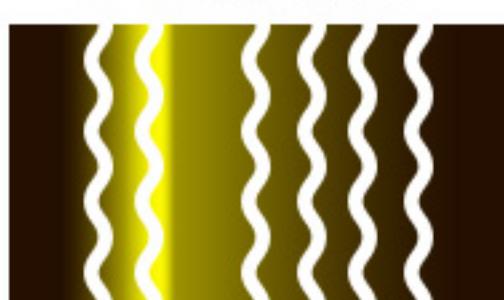

マスター線の場合  
赤線：プラス[+]側  
黒線：マイナス[-]側  
DCプラグの場合  
DCプラグ:センター+



大容量電源側のマスター線。又は、  
アダプタ側のDCプラグをコントローラー  
のDCジャック口に繋ぎます。  
電源供給は、マスター線かDCプラグの  
どちらか一つの供給口にしてください。

マスター線の場合

- ・ [LEDV+]に赤線を繋ぎます。
- ・ [LEDV-]に黒線を繋ぎます。

DCプラグの場合

- ・ コントローラーのDCジャック側に  
差し込みます。

# 紐付け設定方法



LEDテープを点灯させた状態でコントローラーに供給する電源をOFFにする。  
(アダプタのコンセントを抜く。)



コントローラーに供給する電源をONにする。  
(アダプタのコンセントを入れる。)




約3秒以内に設定したいゾーン1-4の  
**ONボタン[1]**のどれかを1回押す。  
(長押しでも可)  
ゾーン設定が上手く行くと、テープが  
ゆっくり3回点滅します。  
※設定完了ができない場合、設定工程を  
始めから繰り返します。

# 【紐付け解除方法】



LEDテープを点灯させた状態でコントローラーに供給する電源をOFFにする。  
(アダプタのコンセントを抜く。)

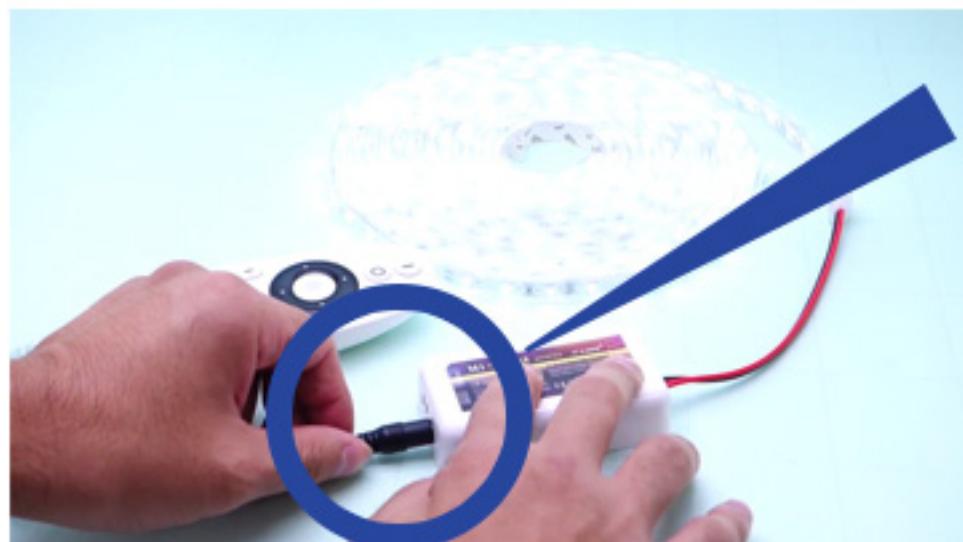

マルチゾーンコントローラーに供給する電源をONにする。  
(アダプタのコンセントを入れる。)



約3秒以内に解除したいゾーン1-4の  
**ONボタン[1]ののどれかを早く5回押す。**  
ゾーン解除が上手く行くと、テープが  
はやく10回点滅します。  
※解除完了ができない場合、解除工程を  
始めから繰り返します。