


# 2色マルチゾーン接続方法

## 《マルチゾーン2色》

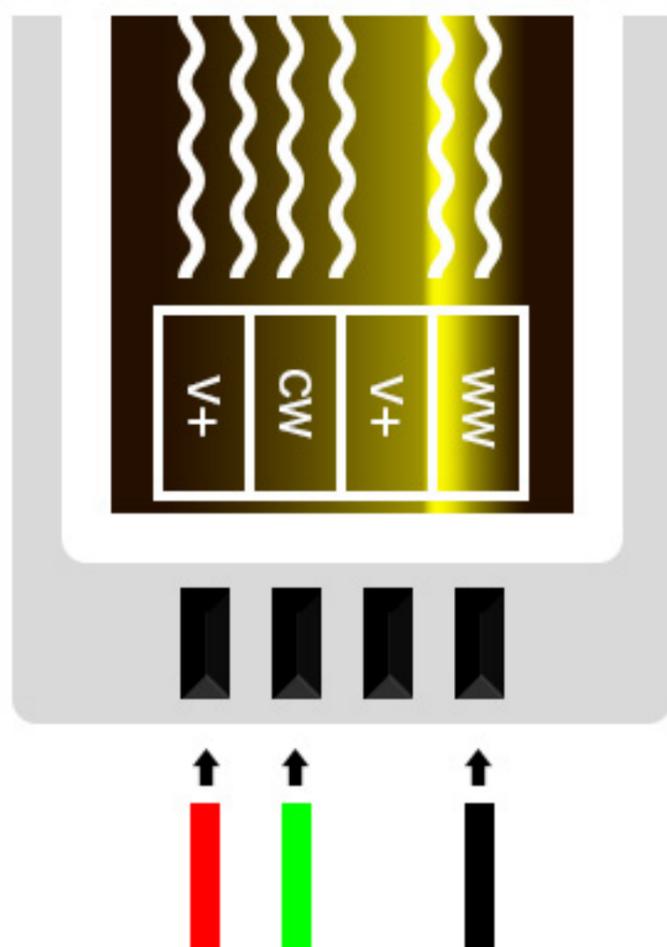


電球色&白色LEDテープライト側  
赤線: プラス[V+]側  
緑線: 白色[CW]側  
黒線: 電球色[WW]側

LEDテープライト側のリード線。又は、コネクタの線をコントローラーに繋がります。

- [V+]に赤線を繋がります。
- [WW]に黒線を繋がります。
- [CW]に緑線を繋がります。

## 《電源側》

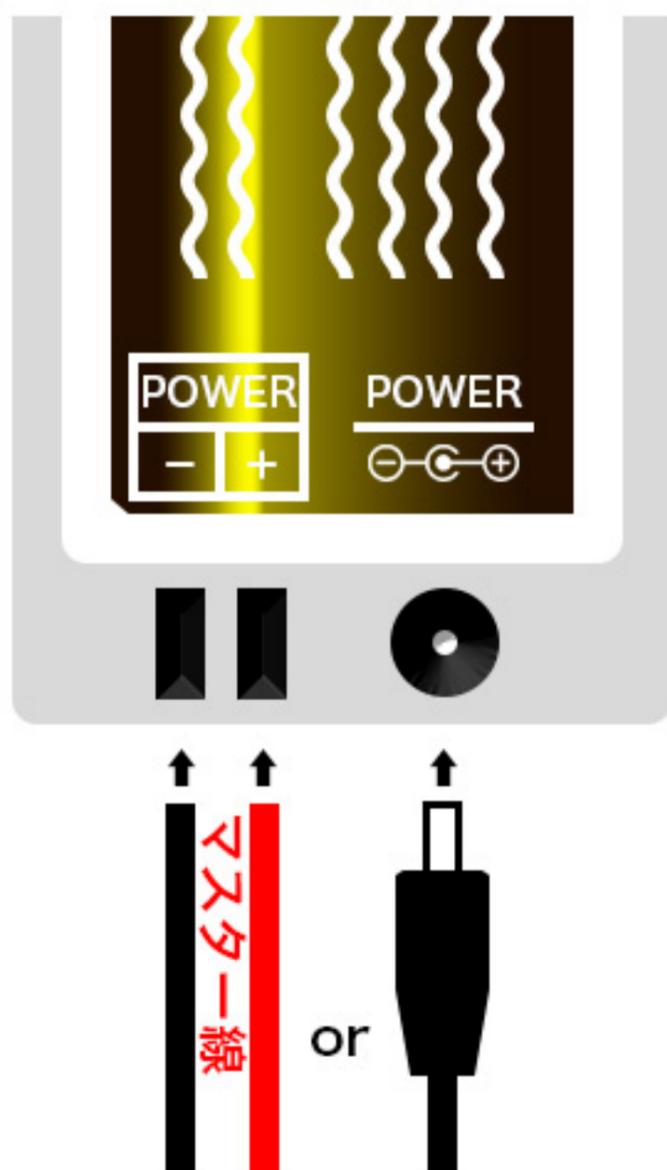

マスター線の場合  
赤線: プラス[+]側  
黒線: マイナス[-]側  
DCプラグの場合  
DCプラグ: センター+



大容量電源側のマスター線。又は、アダプタ側のDCプラグをコントローラーのDCジャック口に繋がります。  
電源供給は、マスター線かDCプラグのどちらか一つの供給口にしてください。

マスター線の場合

- [LEDV+]に赤線を繋がります。
- [LEDV-]に黒線を繋がります。


DCプラグの場合

• コントローラーのDCジャック側に差し込みます。

# 紐付け設定方法



LEDテープを点灯させた状態でコントローラーに供給する電源をOFFにする。  
(アダプタのコンセントを抜く。)

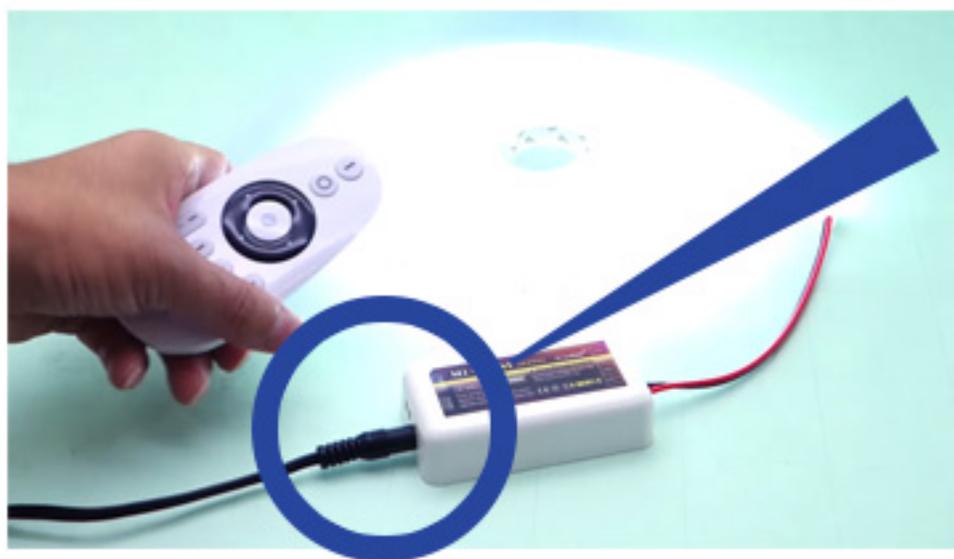


コントローラーに供給する電源をONにする。  
(アダプタのコンセントを入れる。)



約3秒以内に設定したいゾーン1-4のONボタン[1]のどれかを1回押す。  
(長押しでも可)  
ゾーン設定が上手く行くと、テープがゆっくり3回点滅します。  
※設定完了ができない場合、設定工程を始めから繰り返します。

# 紐付け解除方法

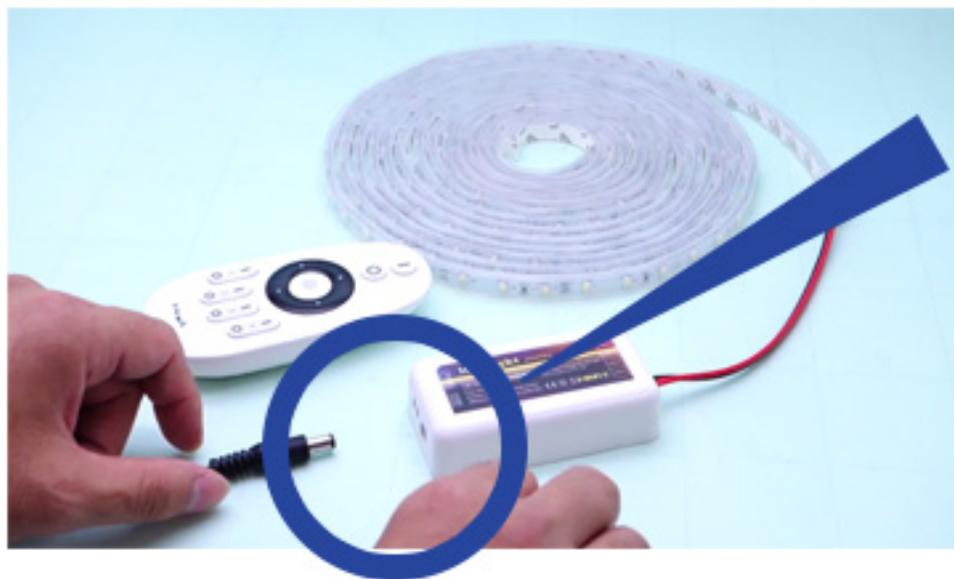

LEDテープを点灯させた状態でコントローラーに供給する電源をOFFにする。  
(アダプタのコンセントを抜く。)



マルチゾーンコントローラーに供給する電源をONにする。  
(アダプタのコンセントを入れる。)



約3秒以内に解除したいゾーン1-4のONボタン[1]ののどれかを早く5回押す。ゾーン解除が上手く行くと、テープがはやく10回点滅します。

※解除完了ができない場合、解除工程を始めから繰り返します。