

ラインテープコネクタ 単色マルチ

I字、L字、T字、X字連結

取扱い解説書



マルチコネクタは複数の接続パターンができて便利な一方、配線が若干複雑になります。プラスとマイナスを間違えた配線により短絡を起こしてしまうこともありますので、十分にご理解の上取り付けを行って下さい。単純な接続ルールを説明致しますので、その上で詳しくは各接続例をご覧ください。


①+印の向きに注意する

コネクタ上面に+印が印字されています。この部分にテープライトの+側、または配線線材の+線が来るように取り付けて下さい。



②貫通させるのは一方向のみ

テープを貫通させるのはコネクタ長方形の長辺側のみです。貫通はL字、T字、X字で使用します。短辺側はテープの貫通に使用しません。

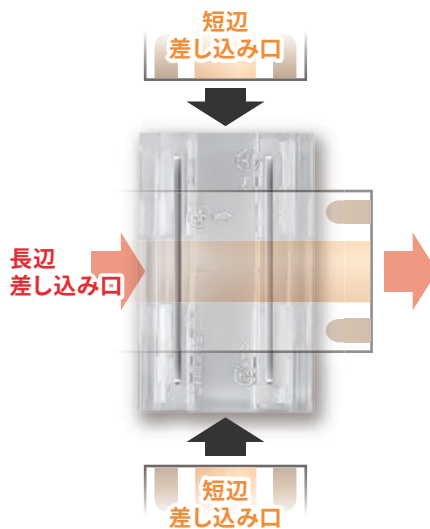


③専用プライヤーでしっかりと圧着

接触不良が発生しないように、専用プライヤーで圧着して下さい。必ずコネクタピンの凸が無くなり、平らになるまで押し込んで下さい。



L字、T字、X字のテープとテープの構成では圧着の際に2枚のテープが重なって圧着される箇所があります。しっかりと圧着しないと接触不良を起こし、点灯がチカチカとする恐れがあります。

I字

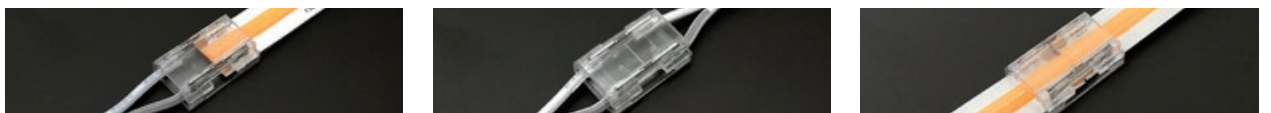

ラインテープ裏側の両面テープを少し剥がしておきます。



ラインテープおよびケーブルをコネクタに差し込みます。



プライヤーを使い、コネクタピンの二箇所を圧着します。



I字型の取付が完了です。

■ L字



ラインテープ裏側の両面テープを少し剥がしておきます。



ラインテープおよびケーブルをコネクタに差し込みます。




プライヤーを使い、コネクタピン
の二箇所を圧着します。



L字型の取付が完了です。

■ T字

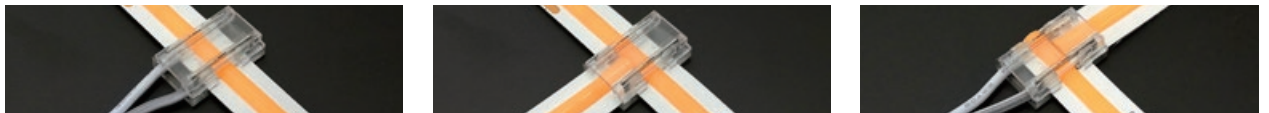

ラインテープ裏側の両面テープを少し剥がしておきます。



ケーブルを差し込み、テープは貫通させます。



プライヤーを使い、コネクタピン
の二箇所を圧着します。



T字型の取付が完了です。

■ X字



ラインテープ裏側の両面テープを少し剥がしておきます。



ラインテープ一方を貫通、もう一方とケーブルを差し込みます。



プライヤーを使い、コネクタピン
の二箇所を圧着します。



X字型の取付が完了です。