

コントローラー本体&リモコン



点灯動画

Music RGBコントローラーver2で音楽に合わせてLEDテープライト点灯した動画です。（※M.T My track点灯）

LEDテープライトが音楽に合わせて点滅する点灯動作が確認できます。点灯モードは音の高低に合わせてフェードと点灯を自動で繰り返す"ミュージック点灯M.T My track"です。ライン入力により、特定の機器から出力された音に反応させて演出することも可能です。

ステレオ機器接続




画像を拡大

2分岐オーディオケーブルを使用することによって、ステレオ機器から音楽が流れ、18key Music RGBコントローラー12Aによって音楽と同期された光の点灯パターンが音楽と同時に楽しめます。18key Music RGBコントローラー12Aには12V電源を供給しないと動作しません。リモコンの操作によって点灯パターンが変化しますので、好きな点灯パターンを選択することも可能です。

項目	説明
音量感度調整ボリューム	 音量感度ボリュームはミュージック点灯時のセンサー感度を調整します。時計回りで感度「強」・半時計回りで感度「弱」となります。
ライン入力	 本体側面に備えたミニプラグジャックからライン入力することができます。周囲の音響に左右されず特定の機器からの出力に反応させることができます。
RFリモコン	 電波式なのでリモコンをコントローラー本体へ向ける必要がありません。有効距離は20mですので会場の奥からでも操作することが可能です。

コントローラー接続構成

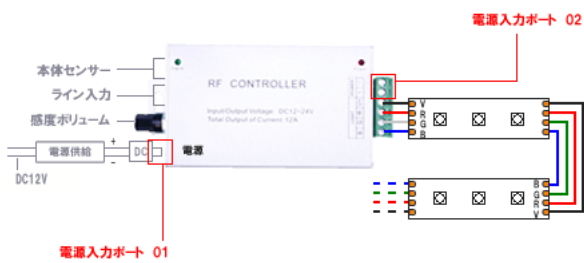

DC12Vスイッチングアダプタやスイッチング電源よりミュージックLEDコントローラーへ電源配線を行います。LEDミュージックコントローラーのBGR+配線ポートは合計で12A（各色4A）までサポートしています。リモコンボタンは全18keyあります。大きく分け、固定カラー、動作パターン、音楽反応パターンがあります。

カラー種類と点灯パターン

項目	ボタン	説明	輝度・速度調節
1. 速度アップ、ダウン		ボタンを押してLED点灯の速度の調節(25段階)	—
2. 電源オン、オフ		コントローラー電源オンオフ	—
3. 固定色ボタン		RGB組合せによる9種類のLED固定色ボタン 赤、緑、青、白など	—
4. FLASH点滅		"赤→緑→黄→青→ピンク→水色→白"のフラッシュ点灯	輝度調節:不可 速度調節:可
5. BLOOM点灯、SMOOTH点灯		固定色がゆっくりとグラデーションで点灯色が変わっていきます。	輝度調節:不可 速度調節:可
6. ミュージックF.T Fast track		音楽に合わせてランダムにフラッシュします。テンポの速い曲に向いた点灯パターンです。	輝度調節:不可 速度調節:不可
7. ミュージック点灯M.T My track		音の高低に合わせてフェードと点灯を自動で繰り返すモードです。	輝度調節:不可 速度調節:不可
8. ミュージック点灯C.T Cool track		音に反応して青、水色、黄、緑、ピンク、赤のフェード点灯をする。スローテンポな曲に向いた点灯パターンです。	輝度調節:不可 速度調節:不可

仕様一覧

入力電源	DC12V-24V
最大負荷電流	各色4A（最大12A）
出力信号	BGR+
最大消費電力	12V:144W 24V:288W
本体寸法	長さ130mm × 幅64mm × 厚み24mm
重量	185g
製造国	CHINA
用途	+RGB LEDテープライト、+RGB LEDモジュール等のLEDコントローラー
同梱品	 2分岐オーディオケーブル（3.5mmφ）（1本）