



コントローラー本体&リモコン

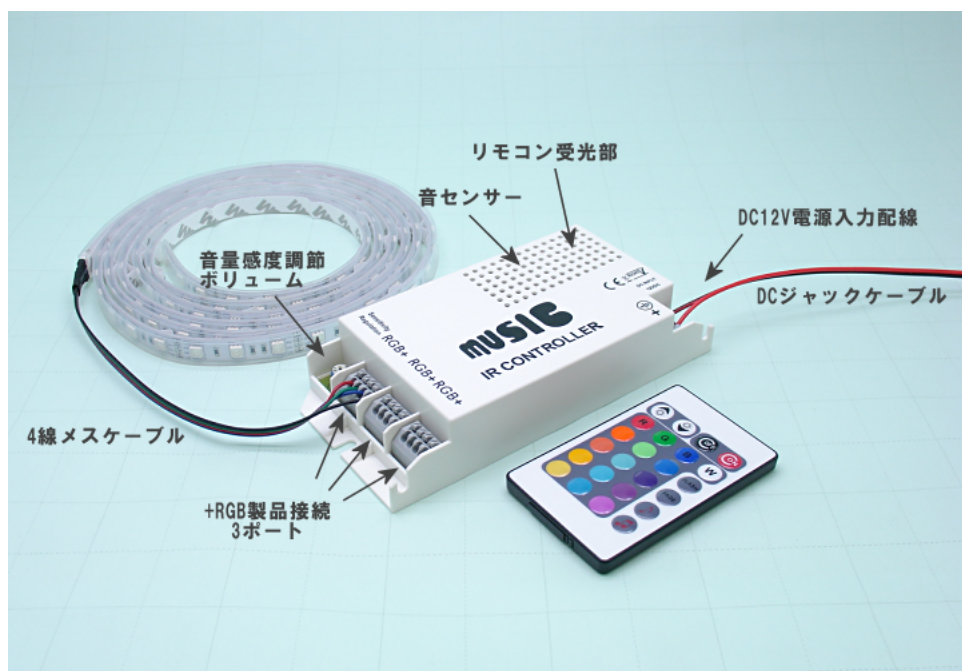



項目	説明
音量感度調整ボリューム	 音量感度調整ボリュームはミュージック点灯モードの時に音量に合わせた感度調整に使用します。小型のネジ回して時計回り回すと感度強・半時計回りに回すと感度強になります。
+RGBポート配線	 +RGBポートへの配線は線材の被覆を剥きポートに差込んで固定します。差込みは小型のマイナスドライバでピン部（赤丸部）を下に押し込み、被覆を剥いた線材を差込みます。ピン部を離し、線材が固定されたのを確認します。※線材を奥まで差込むと被覆を剥いていない部分を挟みこみでしまいが点灯しない場合があります。被覆を剥いた線部をポートに挟んで下さい。
電源ポート配線	 プラス印へプラス配線、グランド印へマイナスを配線します。線材の被覆を剥きポートに差込んで固定します。

コントローラー接続構成

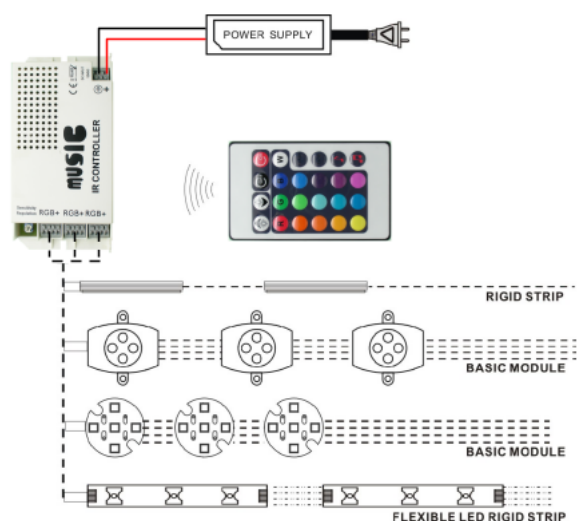

DC12Vスイッチングアダプタやスイッチング電源よりミュージックLEDコントローラーへ電源配線を行います。LEDミュージックコントローラーは+RGB配線ポートが3つあります。3ポートに分かれて配線が行えます。合計で5Aまでサポートしています。リモコンボタンは全24keyあります。大きく分け、固定カラー、動作パターン、音楽反応パターンがあります。

カラー種類と点灯パターン

項目	ボタン	説明	輝度・速度調節
1. 輝度・速度アップ、ダウン		ボタンを押してLED点灯の輝度、または速度の調節	—
2. 電源オン、オフ		コントローラー電源オンオフ	—
3. 固定色ボタン		RGB組合せによる9種類のLED固定色ボタン 赤、緑、青、白など	輝度調節:可 速度調節:不可
4. FLASH点滅		下記固定色の順番で点滅で点灯色が切り替わって行きます。 	輝度調節:不可 速度調節:可
5. FADE点灯		固定色がゆっくりとグラデーションで点灯色が変わっていきます。	輝度調節:不可 速度調節:可
6. ミュージックFLASH点灯		音楽に合わせて固定色が瞬間的な点滅をします。	輝度調節:不可 速度調節:不可
7. ミュージックFADE点灯		音楽に合わせて固定色がグラデーション点灯をします。	輝度調節:不可 速度調節:不可

仕様一覧

入力電源	DC12V
最大負荷電流	5A
出力信号	+RGBポート×3
最大消費電力	60W
本体寸法	長さ155mm × 幅75mm × 厚み30mm
重量	120g
製造国	CHINA
用途	+RGB LEDテープライト、+RGB LEDモジュール等のLEDコントローラー
同梱品	 DCジャックケーブル（1本）