


RGBWマルチゾーン接続方法

《マルチゾーンRGBW》

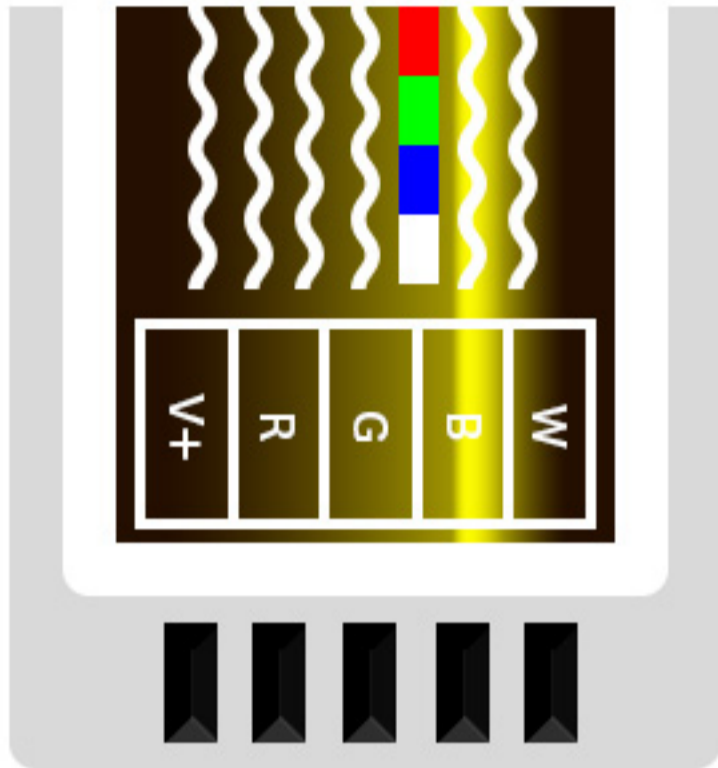


RGBW色LEDテープライト側

黒線: プラス[V+]側
赤線: 赤色[R]側
緑線: 緑色[G]側
青線: 青色[B]側
白線: 白色[W]側

LEDテープライト側のリード線。又は、コネクタの線をコントローラーに繋がります。

- ・ [V+]に黒線を繋がります。
- ・ [R]に赤線を繋がります。
- ・ [G]に緑線を繋がります。
- ・ [B]に青線を繋がります。
- ・ [W]に白線を繋がります。

《電源側》

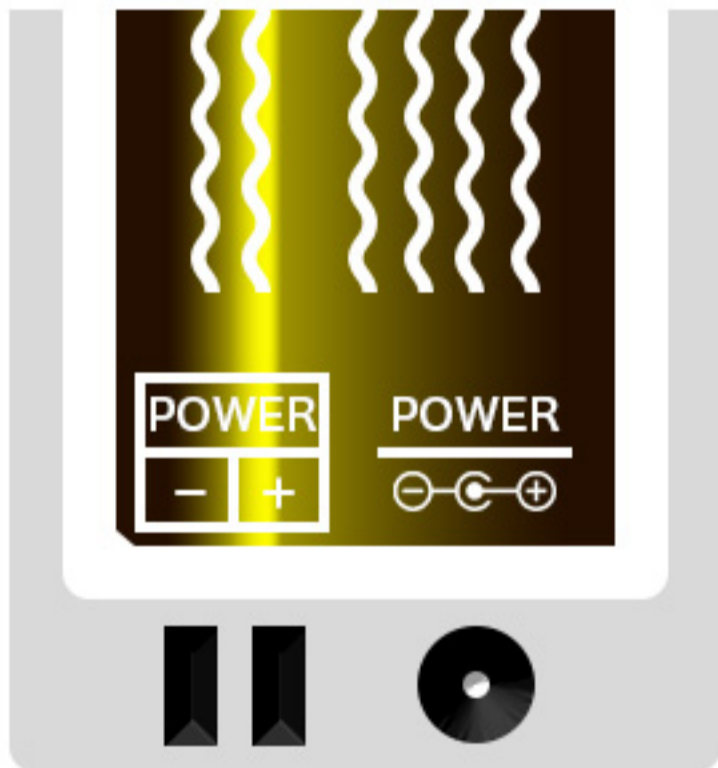

マスター線の場合
赤線: プラス[+]側
黒線: マイナス[-]側
DCプラグの場合
DCプラグ: センター+



大容量電源側のマスター線。又は、アダプタ側のDCプラグをコントローラーのDCジャック口に繋がります。

電源供給は、マスター線かDCプラグのどちらか一つの供給口にしてください。

マスター線の場合

- ・ [LEDV+]に赤線を繋がります。
- ・ [LEDV-]に黒線を繋がります。

DCプラグの場合

・ コントローラーのDCジャック側に差し込みます。


紐付け設定方法



LEDテープを点灯させた状態でコントローラーに供給する電源をOFFにする。
(アダプタのコンセントを抜く。)




コントローラーに供給する電源をONにする。
(アダプタのコンセントを入れる。)

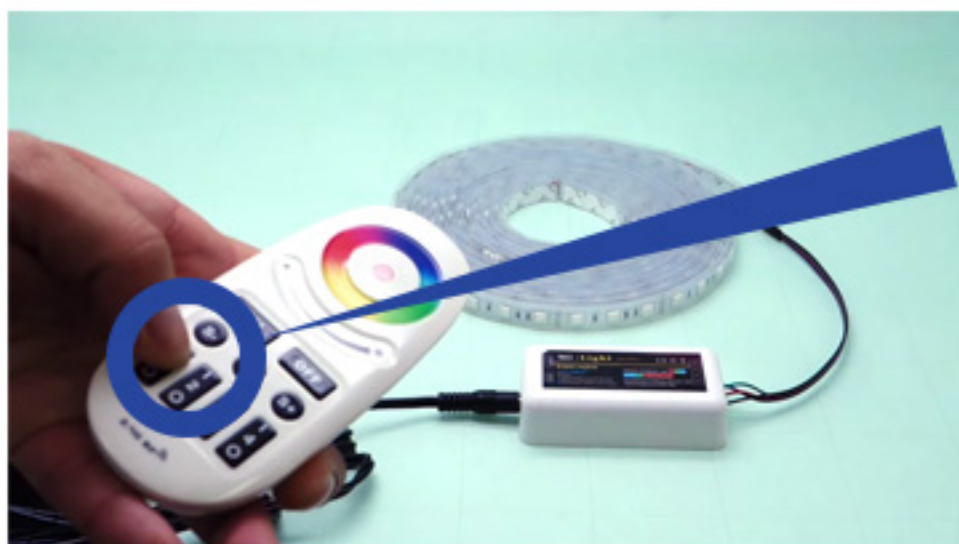

約3秒以内に設定したいゾーン1-4のONボタン[1]のどれかを1回押す。
(長押しでも可)
ゾーン設定が上手く行くと、テープがゆっくり3回点滅します。
※設定完了ができない場合、設定工程を
始めから繰り返します。

紐付け解除方法

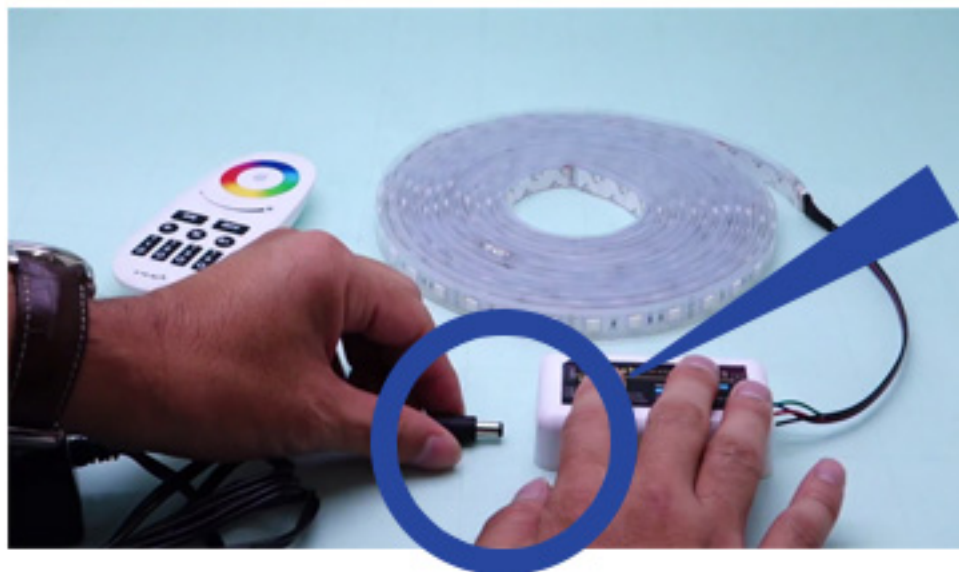

LEDテープを点灯させた状態でコントローラーに供給する電源をOFFにする。
(アダプタのコンセントを抜く。)



マルチゾーンコントローラーに供給する電源をONにする。
(アダプタのコンセントを入れる。)



約3秒以内に解除したいゾーン1-4のONボタン[1]のどれかを早く5回押す。ゾーン解除が上手く行くと、テープがはやく10回点滅します。
※解除完了ができない場合、解除工程を始めから繰り返します。