


マジック用ICアンプリピーター接続方法

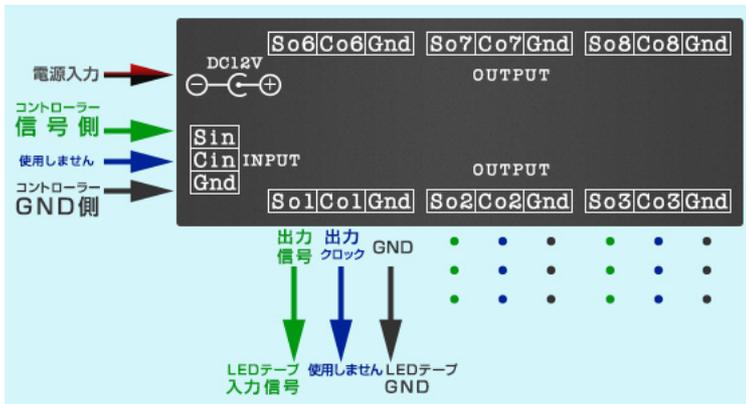

電源の入力

対応した電圧の電源を入力します。

コントローラー側の入力


コントローラー側の信号線を[Sin]に接続します。コントローラー側のGND線を[Gnd]に接続します。

LEDテープライト側へ出力

[So]をLEDテープライト側の信号線に接続します。[So]の合計出力系統は8系統になります。[Gnd]をLEDテープライト側のGND線に接続します。

接続例

LEDテープライトムープ点灯を接続

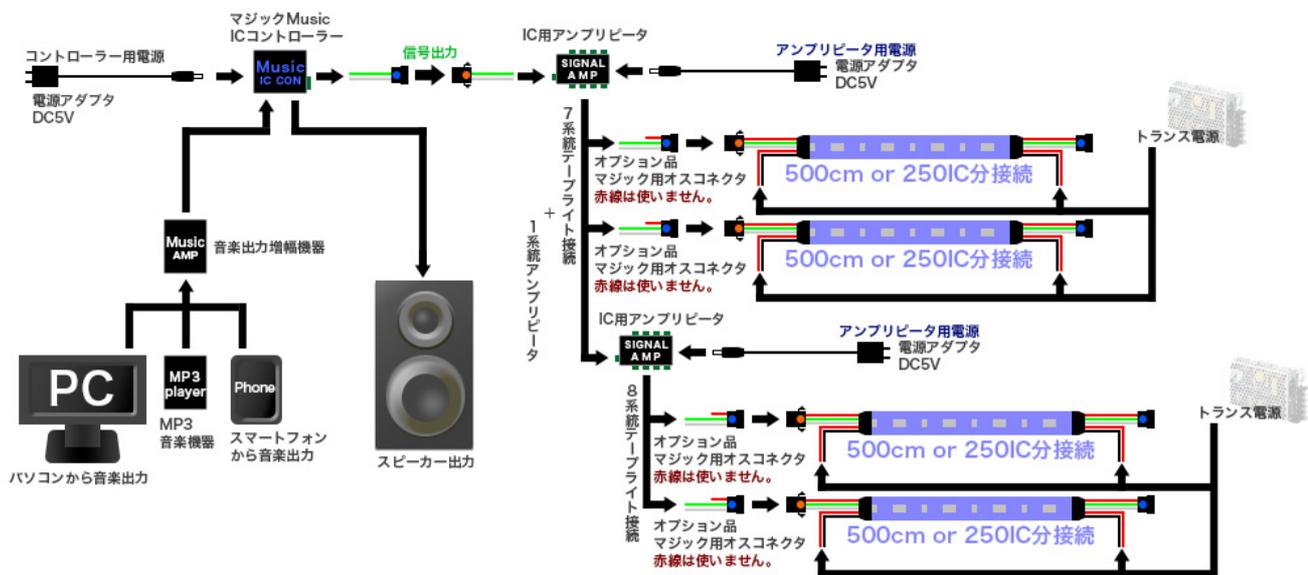

仕様一覧

動作電圧	AMF-IC-1 : DC5V AMF-IC-2 : DC12V
消費電力	< 0.1W
信号出力系統数	8系統
本体寸法	縦45mm × 横92mm × 高25mm
重量	120g
動作温度	-20~+60°C (氷結・結露無きこと)
製造国	CHINA
同梱品	 信号出力メスコネクタ(1本)