

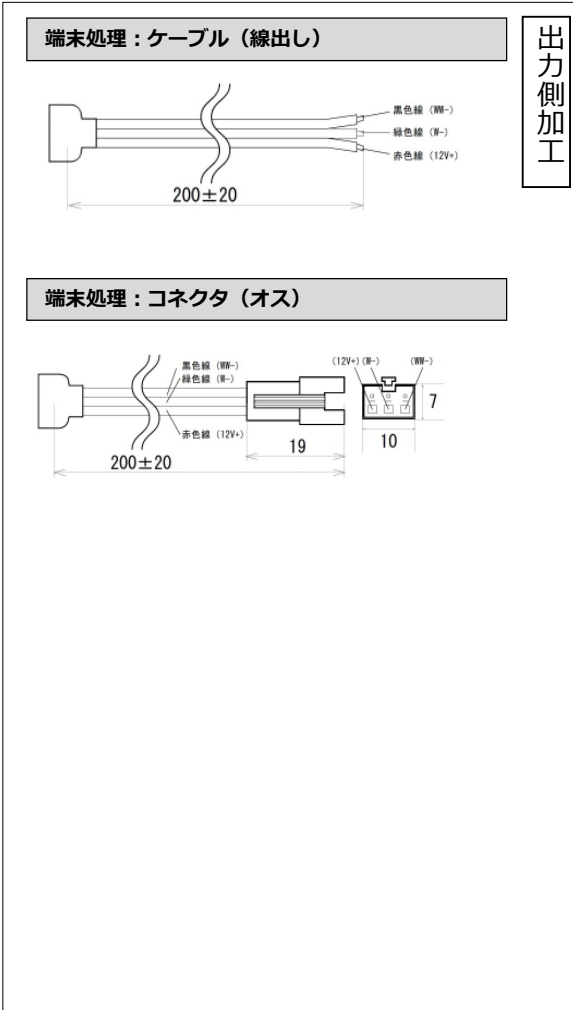



# 製品仕様図面 F576シリーズLEDラインテープ24V 2色 576leds/m

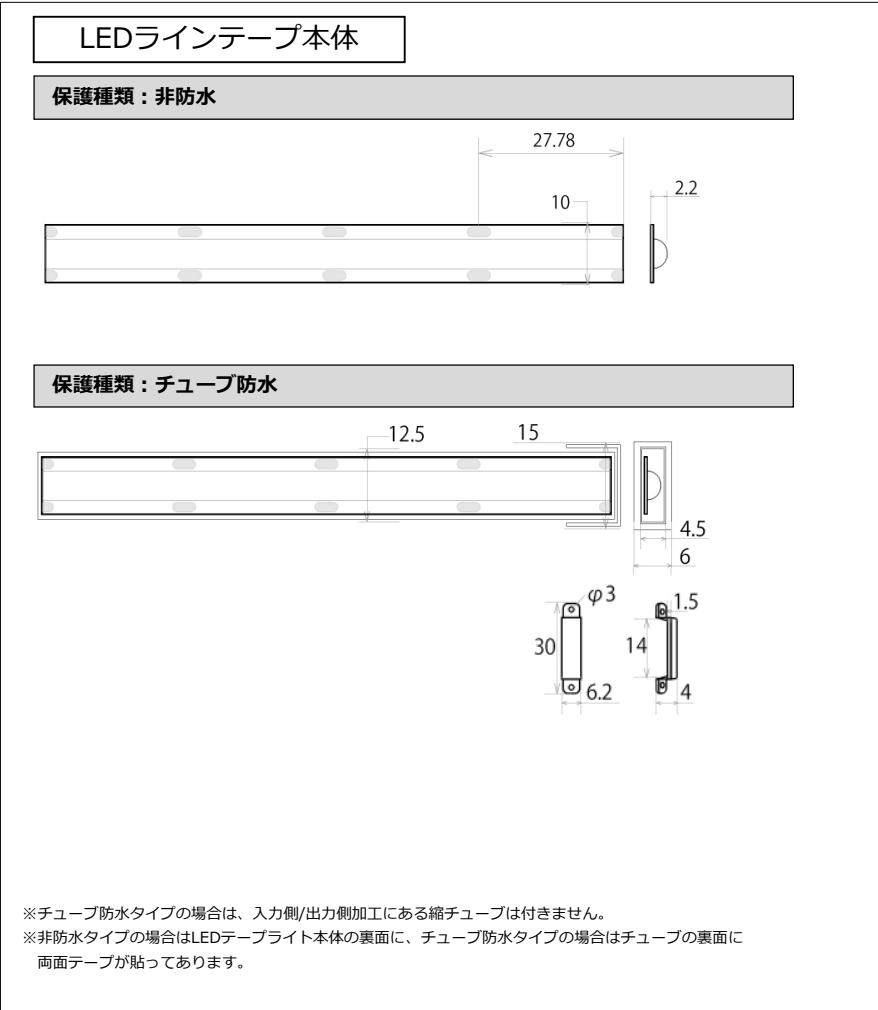

仕様一覧(LEDテープ本体)※1:非防水タイプのみ								F57624V01		2020/8/3	
定格電圧	DC24V	カット単位	2.778cmごと(1ブロック)	動作温度	-25°C~+40°C (氷結・結露無きこと)	製造国	中国	図版		作成日	
定格電流	約0.42A/m(単色点灯時) 約0.84A/m(全点灯時)	ブロック	1ブロック=2.778cm/16leds実装	保存温度	-40°C~+60°C (氷結・結露無きこと)	適合規格	RoHS2・CE・UL	丁	丁	和知	
消費電力	約10W/m(単色点灯時) 約20W/m(全点灯時)	重量※1	20g/m	テープ寸法※1	幅10mm×高さ2.2mm			設計	製図	検図	
テープベース色	白	照射角度	180°	最長	5m			 ジェイダブルシステム JW-system co.,ltd.			

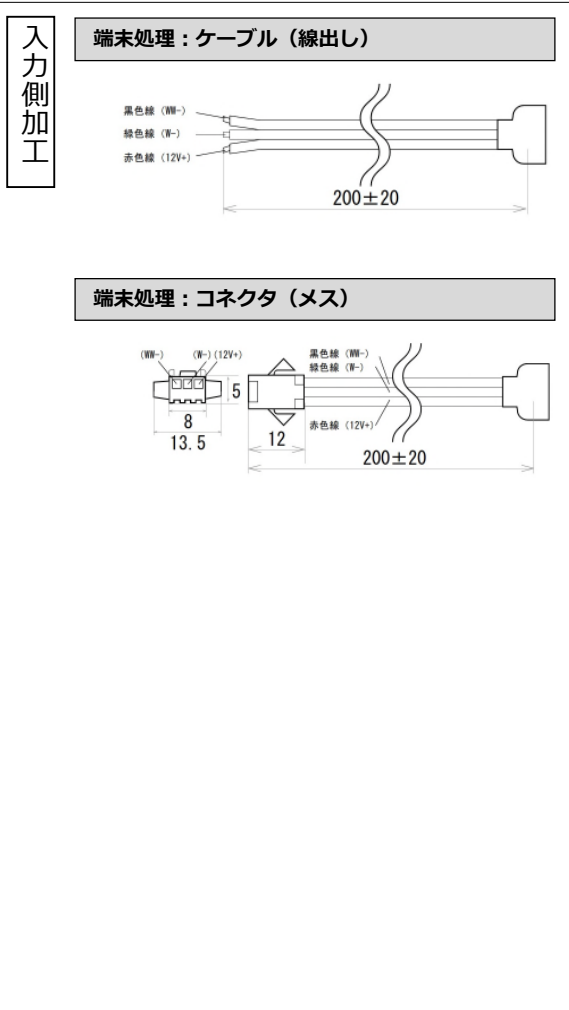