



面合わせ接続 取付け例：LPJ1707

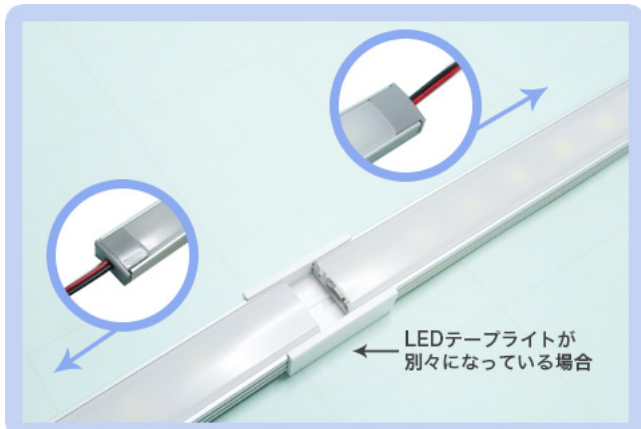

LEDテープライトが別々になっている場合、LEDアルミフレーム末端のLEDテープライトから別々に電源を供給すればストレートコネクタを使用することもできます。

面合わせ接続 取付け例：LPJ1707

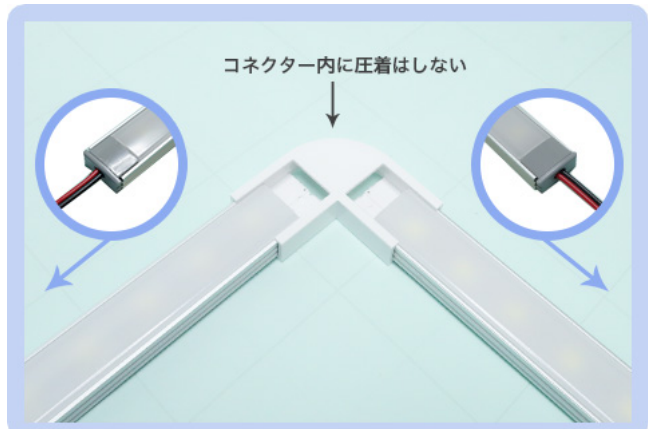


LEDテープライトが別々になっている場合、LEDアルミフレーム末端のLEDテープライトから別々に電源を供給すればコーナーコネクタを使用することもできます。

点灯の確認



点灯することで、使用できます。

点灯の確認

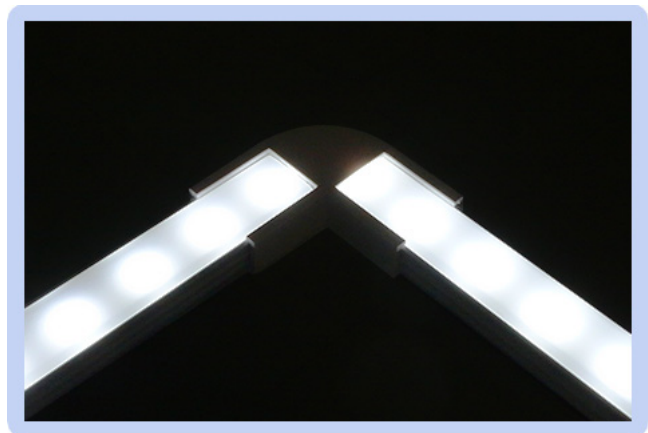

点灯することで、使用できます。