


製品仕様図面 M3シリーズLEDネオンライト単色120leds/m



仕様一覧(LEDネオンライト本体)								M3SOLO001		2019/7/19	
定格電圧	DC12V	カット単位	2.5cmごと(1ブロック)	動作温度	-25°C~+50°C (氷結・結露無きこと)	防水保護等級	製品本体:IP68相当 末端部分:IP66相当	図版		作成日	
定格電流	約1.0A/m	ブロック	1ブロック/3LEDs実装	保存温度	-40°C~+70°C (氷結・結露無きこと)	屈曲可能向き	発光面からみて上下	比嘉	比嘉	和知	
消費電力	約12.0W/m	重量	150g/m	寸法	幅15.5mm×高さ13.0mm	製造国	中国	設計	製図	検図	
本体色	本体:白色 灯体:乳白色	照射角度	150°	最長	10m(両側給電時) 5m(片側給電時)						

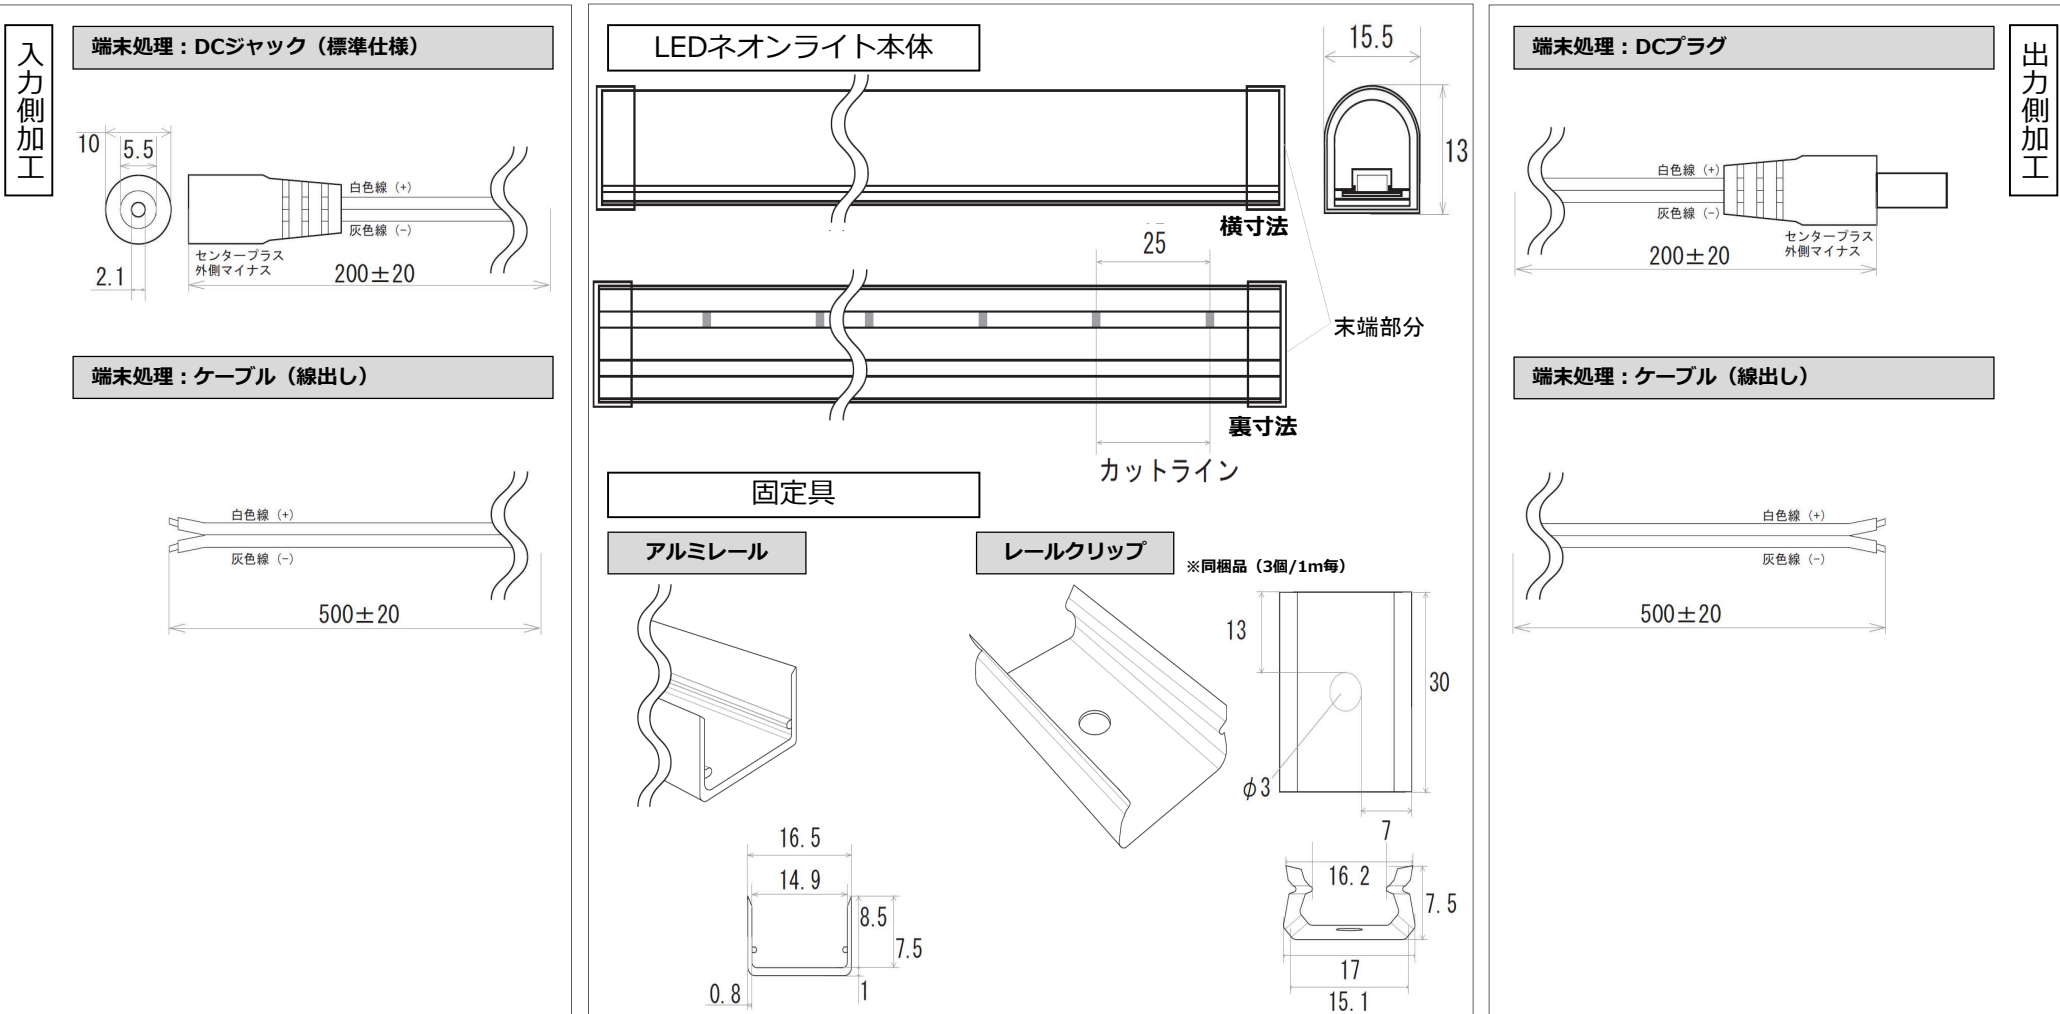